BAKTEKENING LUXLIGHT BASIC–LDV

REFERENTIE: _____

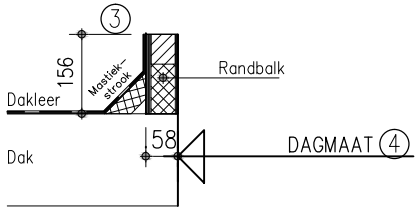

DRSN A–A
DRSN C–C

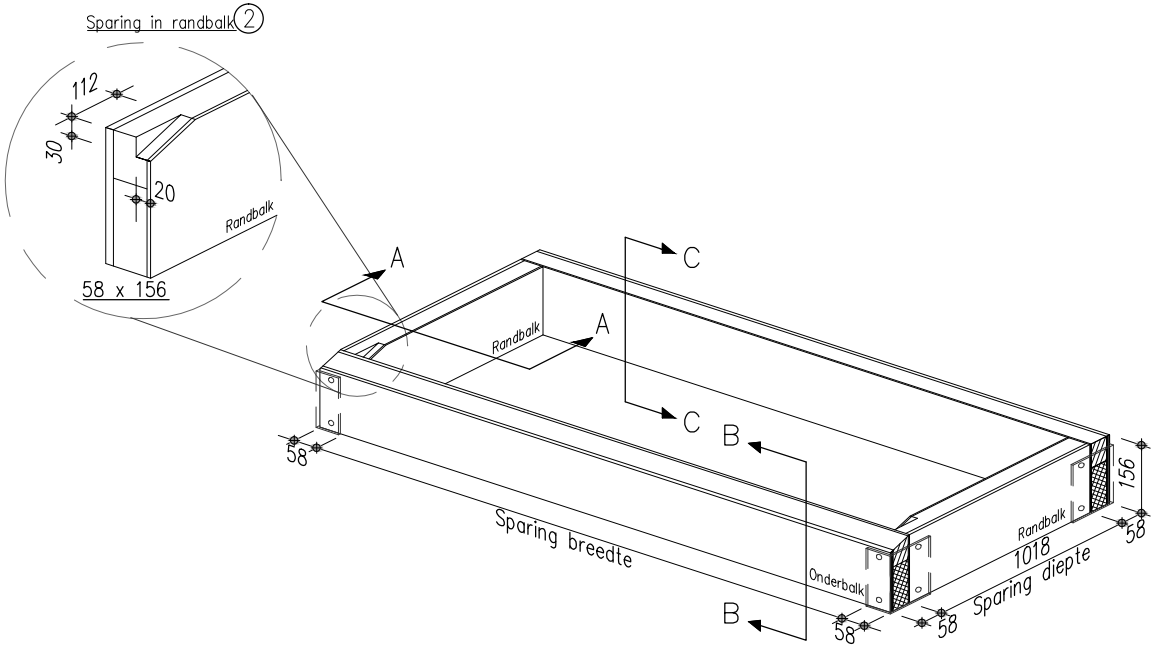

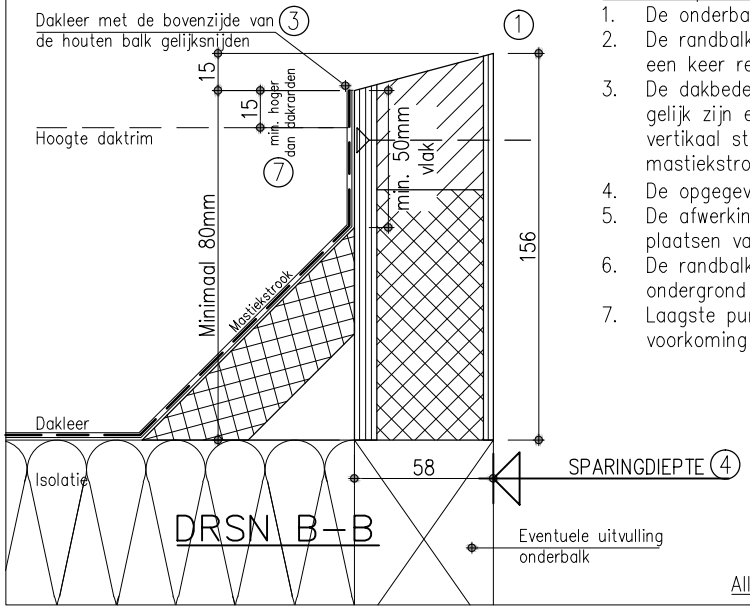

DRSN B–B

Aandachtspunten:

1. De onderbalk dient aangeschuind te zijn conform doorsnede B.
2. De randbalken dienen voorzien te zijn van een sparing, een keer links en een keer rechts.
3. De dakbedekking moet met de bovenzijde van de rand– en onderbalk gelijk zijn en mag er niet overheen worden aangebracht. Er moet een vertikaal stuk van minimaal 50mm aanwezig zijn boven de mastiekstrook.
4. De opgegeven dagmaten (breedte en diepte) zijn zonder afwerkingen.
5. De afwerking van de dagkanten kan pas worden uitgevoerd na het plaatsen van het platdakraam.
6. De randbalken en onderbalk dienen voldoende te worden bevestigd op de ondergrond zodat er een constructief geheel wordt gevormd.
7. Laagste punt van de onderbalk moet boven de daktrim uitsteken ter voorkoming van wateroverlast.

LUXLIGHT-BASIC

BINNENWERKS

RAL kleur 9010

SPARINGSBREEDTE= _____

SPARINGSDIEPTE= 1018

1610	TYPE 16–10
2400	TYPE 24–10
3190	TYPE 32–10
3980	TYPE 40–10
4770	TYPE 48–10
5560	TYPE 56–10

Voor akkoord

HELLINGSHOEK= 15°

Naam: _____

Datum: _____

Alle maten weergegeven in mm

LUXLIGHT
Hét grootste platdakraam
Het mééste daglicht!

Nederland
t +31 (0)40 2070124
f +31 (0)40 2070126
i www.luxlight.nl
e info@luxlight.nl

België
t +32 (0)3 7470072
f +32 (0)3 7470073
i www.luxlight.eu
e info@luxlight.eu

datum maart 2014

order

blad LXB02

DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN LUXLIGHT EN IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD