

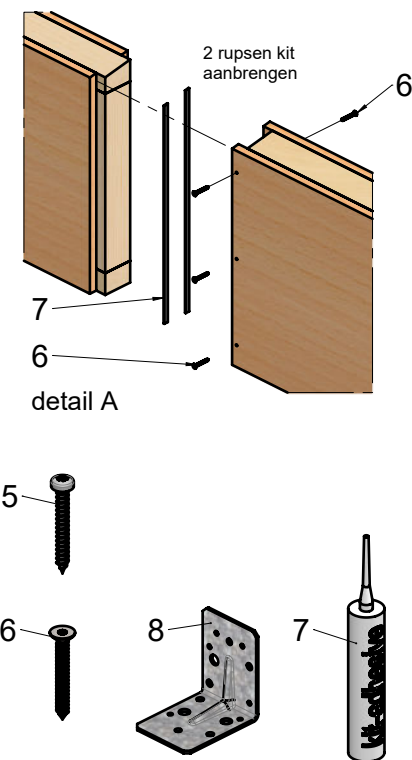


PTLDVEO02 praktijktekening LDV EO100

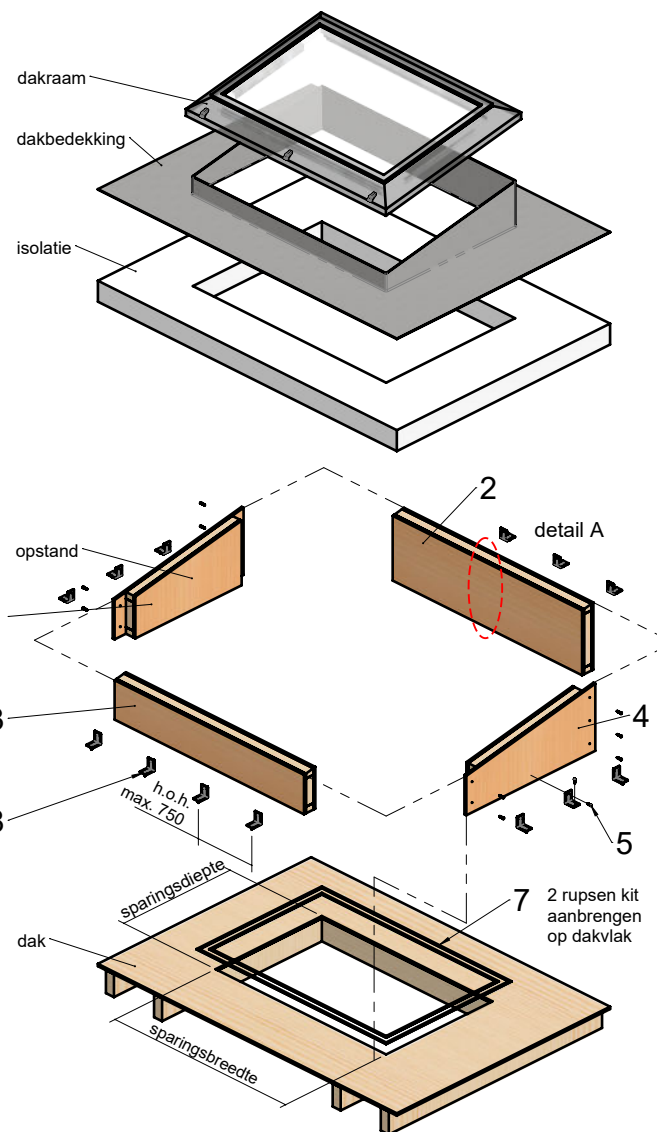

! Aandachtspunten:

1. Waterpas stellen:
 - Opstand waterpas stellen en stevig bevestigen aan het dak.
 - Bij eventueel waterpas stellen opvulblokken gebruiken, ontsnate ruimtes afpurpen en afwerken.
 - Indien opstand niet waterpas gezet kan worden kan aan de binnenafwerking van de dakrand een schuifste ontstaan t.o.v. het plafond
2. Controleer:
 - sparing moet haaks zijn (diagonalen meten).
 - minimaal 100 mm boven dakbedekking.
 - laagste punt opstand minimaal 15 mm boven daktrim
3. Dakbedekking:
 - strak en waterdicht aansluiten op de opstand
 - **niet** over de bovenzijde van de opstand aanbrengen
 - aanwerken volgens geldende **vakrichtlijnen voor gesloten dakbedekkingssystemen**, met aandacht voor brandveiligwerken (NL: **NEN6050/SBR 261.09, BE: richtlijnen Buildwise**)
4. Dakgaten pas afwerken na montage dakraam
5. ■ Aansluitingen strak tegen elkaar zetten en iedere aansluiting voorzien van 2 rupsen kit.
6. Zie ook opstandtekening OTLDEVO02







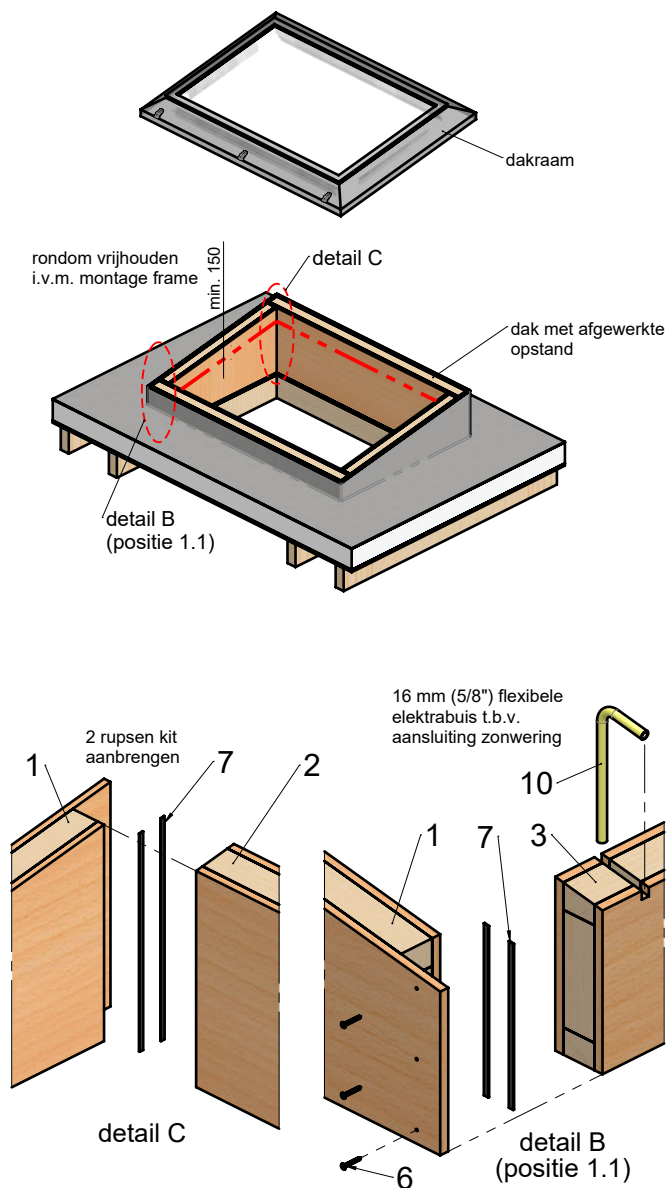


Disclaimer: ■ Deze tekening is een onderdeel van een WKB/NTA8800/EPB-dossier ■ Samen met opstandtekening OTLDVEO02, de voor dit product berekende NTA8800/EPB-verantwoording, werkelijk detailontwerp en uitvoering ■ Opdrachtgever en Luxlight B.V. dienen te werken volgens het uitgewerkte dossier en te verklaren dat de werkzaamheden conform zijn uitgevoerd ■ Afwijken van deze tekening mag alleen na schriftelijke goedkeuring van Luxlight B.V. ■ Luxlight B.V. levert geen constructief ontwerp ■ De dakconstructie, sparring en belasting moeten worden ontworpen en berekend door de opdrachtgever of diens constructeur ■ Alle belastingen (gewicht, sneeuw, wind, onderhoud) moeten worden opgegeven door de constructeur van de opdrachtgever ■ Het dakraam mag niet worden meegerekend als onderdeel van de constructie ■ Op alle leveringen en tekeningen zijn de Algemene Voorwaarden van Luxlight B.V. van toepassing ■







KOMO®


PTLDV1610EO14 praktijktekening LDV 1610 EO 100

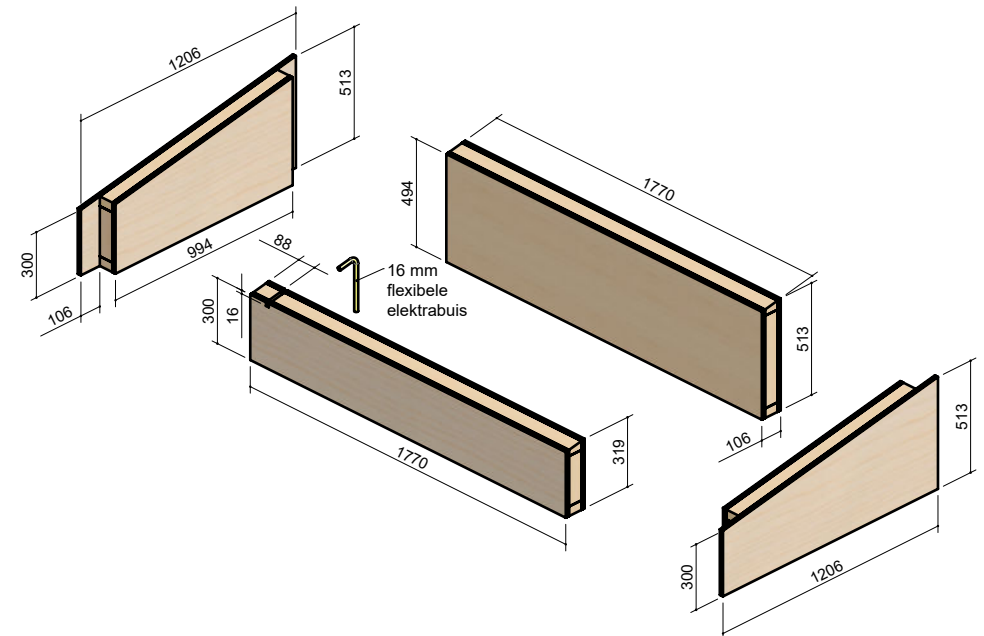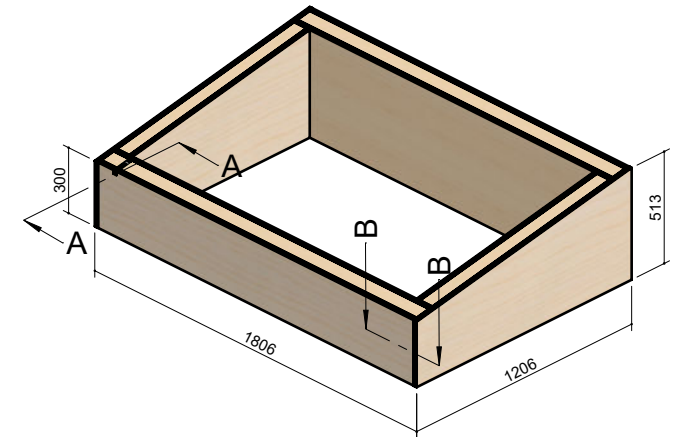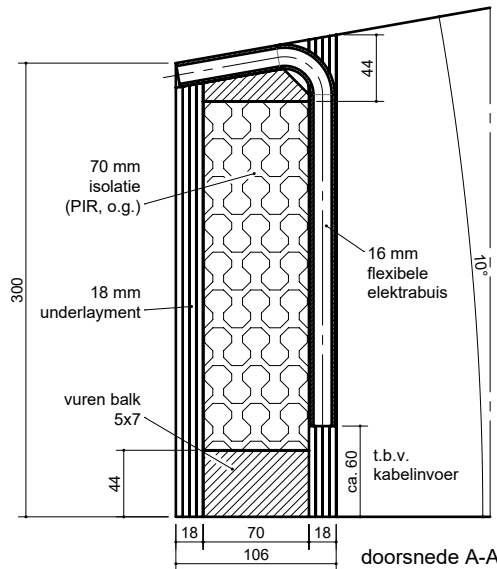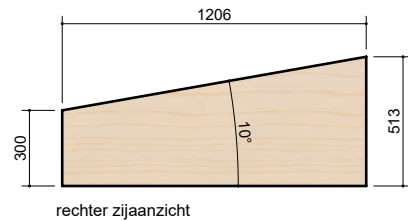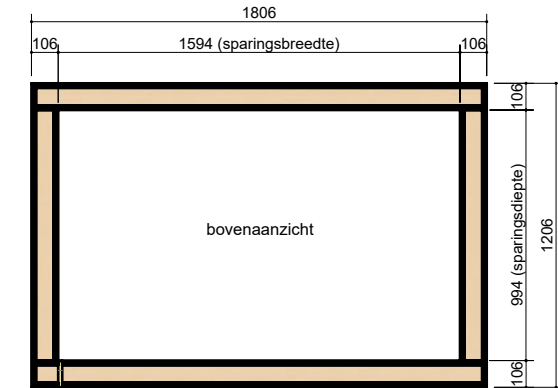




PTLDV2410EO15 praktijktekening LDV 2410 EO 100

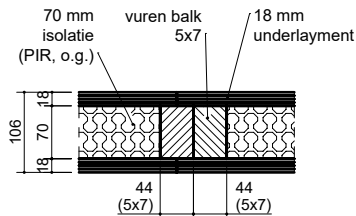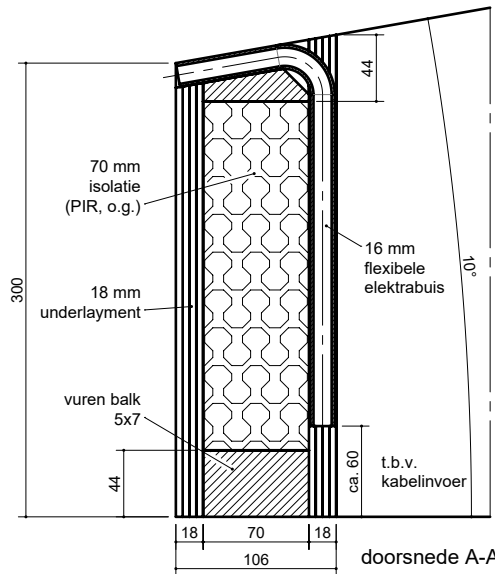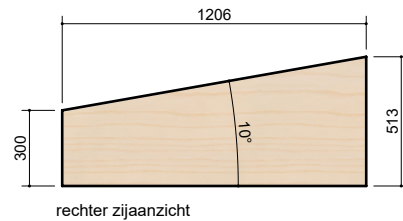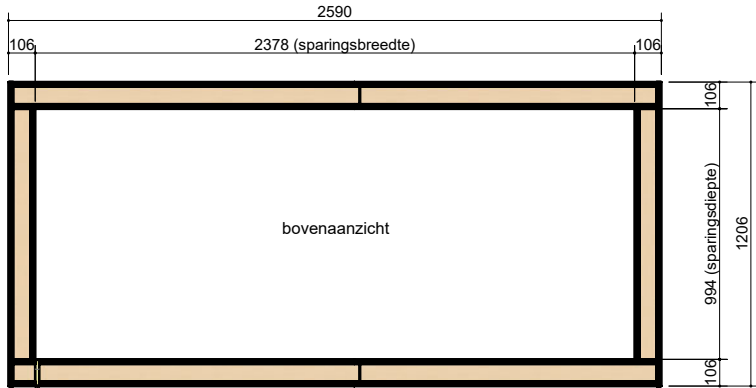

doorsnede C-C



doorsnede B-B

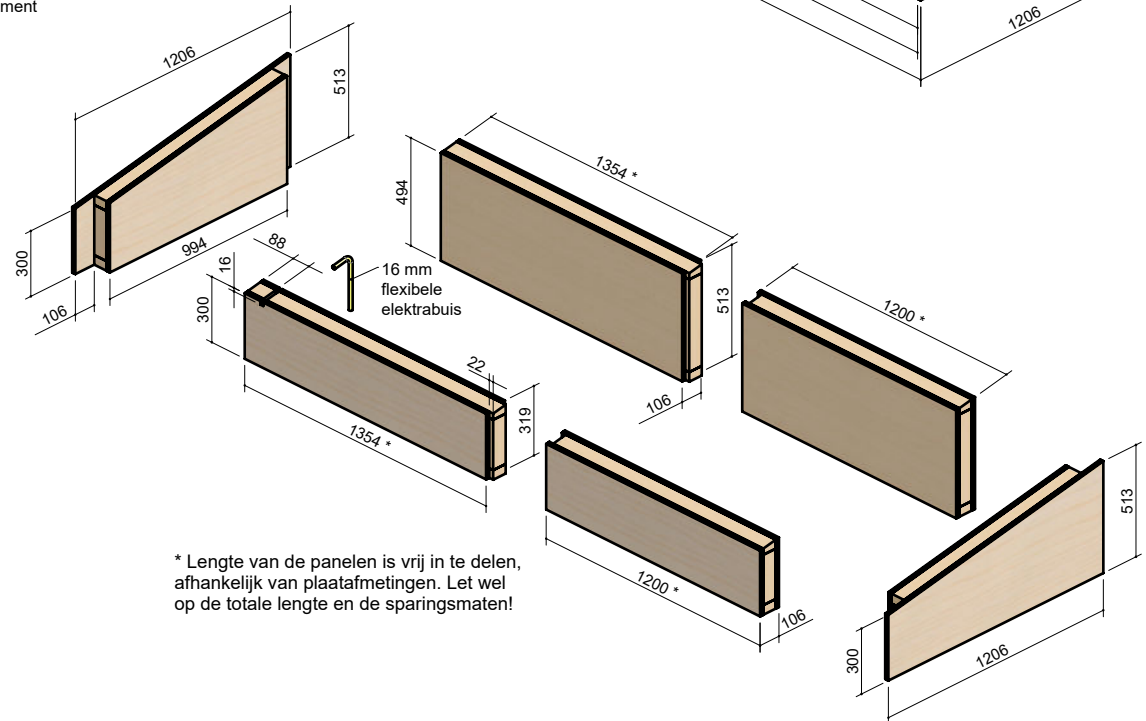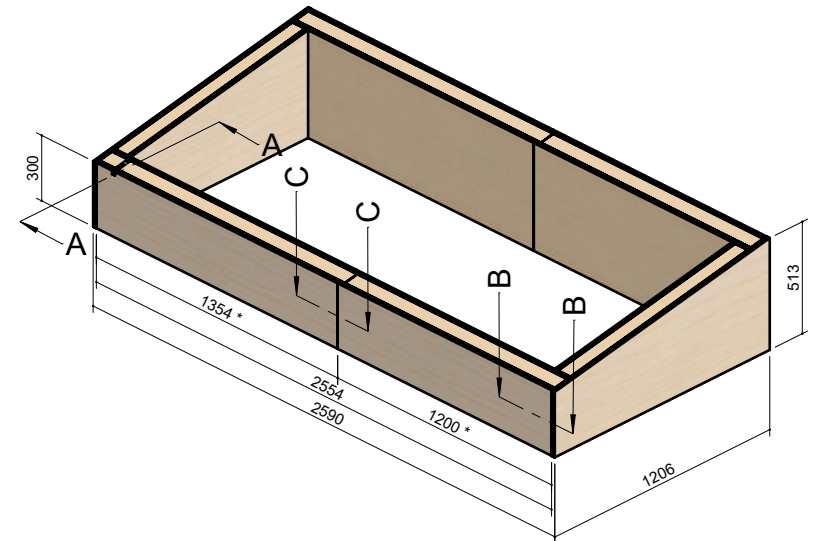





* Lengte van de panelen is vrij in te delen, afhankelijk van plaatafmetingen. Let wel op de totale lengte en de sparingsmaten!




Disclaimer: ■ Deze tekening is een onderdeel van een WKB/NTA8800/EPB-dossier ■ Samen met opstandtekening, de voor dit product berekende NTA8800/EPB-verantwoording, werkelijk detailontwerp en uitvoering ■ Opdrachtgever en Luxlight B.V. dienen te werken volgens het uitgewerkte dossier en te verklaren dat de werkzaamheden conform zijn uitgevoerd ■ Afwijken van deze tekening mag alleen na schriftelijke goedkeuring van Luxlight B.V. ■ Luxlight B.V. levert geen constructief ontwerp ■ De dakconstructie, sparing en belasting moeten worden ontworpen en berekend door de opdrachtgever of diens constructeur ■ Alle belastingen (gewicht, sneeuw, wind, onderhoud) moeten worden opgevangen door de constructie van de opdrachtgever ■ Het dakraam mag niet worden meegerekend als onderdeel van de constructie ■ Op alle leveringen en tekeningen zijn de Algemene Voorwaarden van Luxlight B.V. van toepassing ■




PTLDV3210EO16 praktijktekening LDV 3210 EO 100

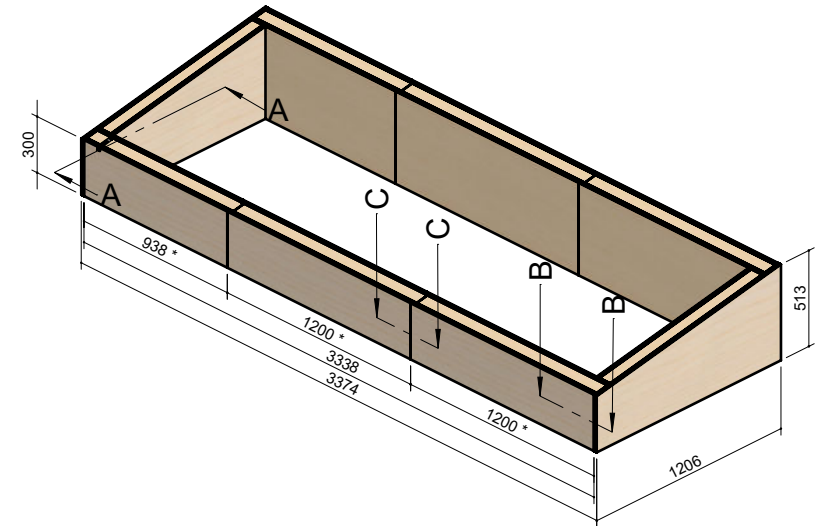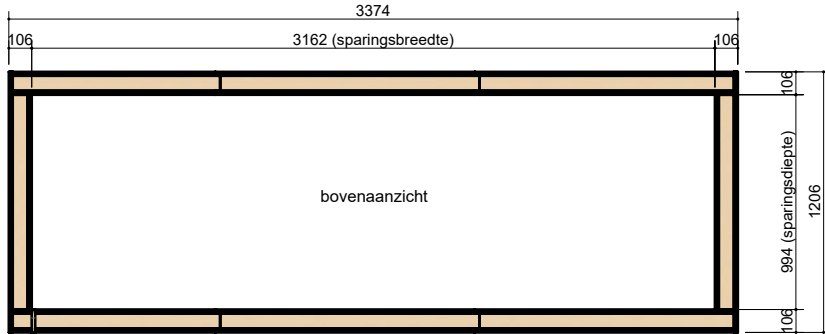


rechter zij aanzicht

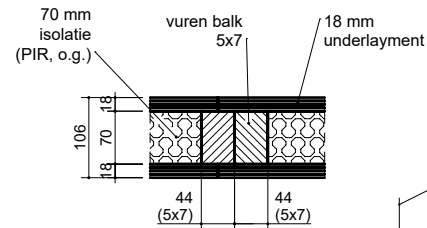






doorsnede C-C

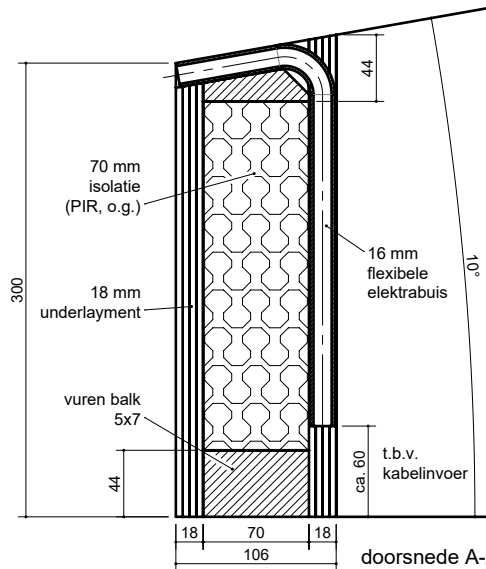

doorsnede A-A



doorsnede B-B



* Lengte van de panelen is vrij in te delen, afhankelijk van plaatafmetingen. Let wel op de totale lengte en de sparingsmaten!



Disclaimer: ■ Deze tekening is een onderdeel van een WKB/NTA8800/EPB-dossier ■ Samen met opstandtekening, de voor dit product berekende NTA8800/EPB-verantwoording, werkelijk detailontwerp en uitvoering ■ Opdrachtgever en Luxlight B.V. dienen te werken volgens het uitgewerkte dossier en te verklaren dat de werkzaamheden conform zijn uitgevoerd ■ Afwijken van deze tekening mag alleen na schriftelijke goedkeuring van Luxlight B.V. ■ Luxlight B.V. levert geen constructief ontwerp ■ De dakconstructie, sparing en belasting moeten worden ontworpen en berekend door de opdrachtgever of diens constructeur ■ Alle belastingen (gewicht, sneeuw, wind, onderhoud) moeten worden opgevangen door de constructie van de opdrachtgever ■ Het dakraam mag niet worden meegerekend als onderdeel van de constructie ■ Op alle leveringen en tekeningen zijn de Algemene Voorwaarden van Luxlight B.V. van toepassing ■

