
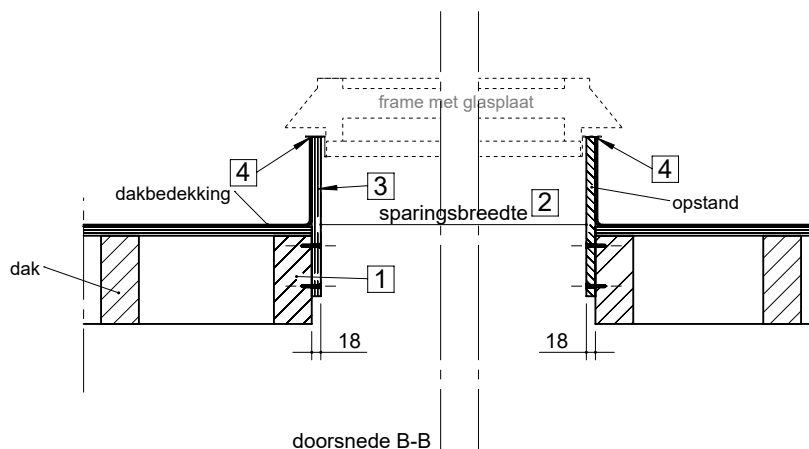
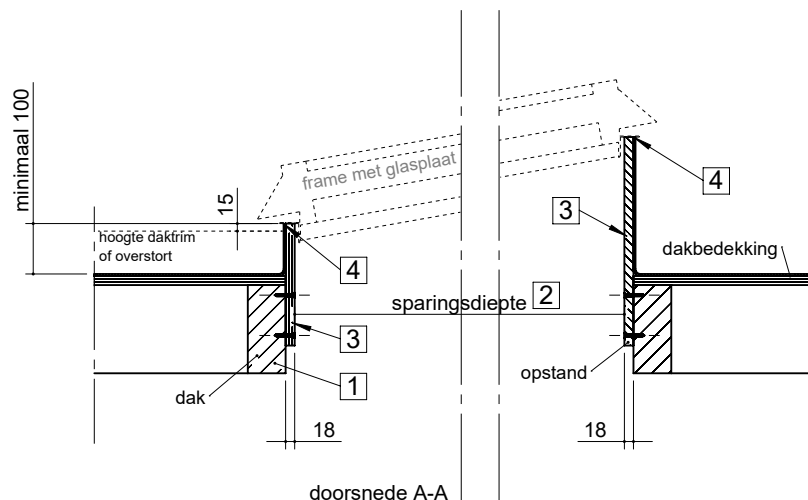
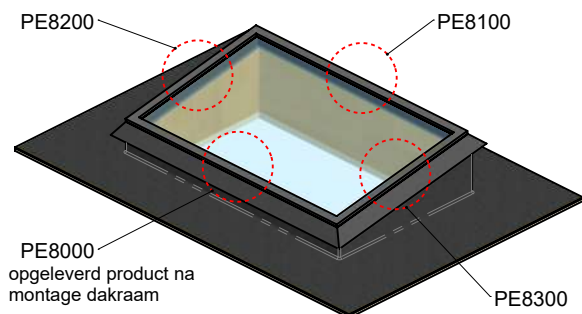
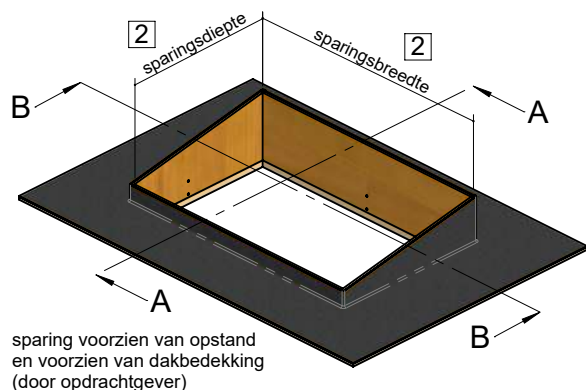


OTVLDVEO18 opstandtekening veranda LDV EO18 10°

sparingsbreedte:	mm
sparingsdiepte:	mm

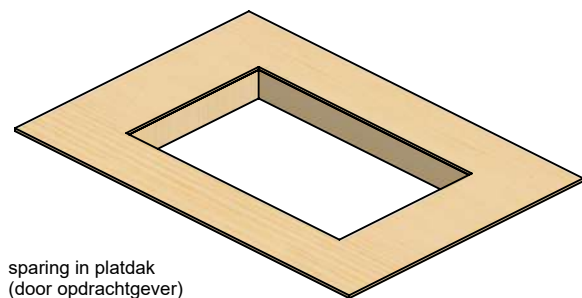

! Aandachtspunten:

- Dakconstructie moet berekend en sterk genoeg zijn.
■ Dakraam is GEEN onderdeel van de constructie.
- Sparing exact maken volgens opgegeven maten.
■ sparing moet haaks zijn (diagonaal meten).
■ niet meten of schalen van de tekening.
- Opstand:
■ monteren volgens praktijktekening PTVLDVEO18
■ waterpas stellen en stevig bevestigen aan dakbeschoot
■ minimaal 100 mm boven dakbedekking
■ laagste punt opstand minimaal 15 mm boven daktrim
Dakbedekking:
■ strak en waterdicht aansluiten op de opstand
■ niet over de bovenzijde van de opstand aanbrengen
■ aanwerken volgens geldende **vakrichtlijnen voor gesloten dakbedekkingssystemen**, met aandacht voor brandveiligwerken (NL: **NEN6050/SBR 261.09**, BE: **richtlijnen Buildwise**)
- Dagkanten pas afwerken na montage dakraam
- Montageplek dient aan binnen- en buitenzijde veilig bereikbaar en werkbaar te zijn. Opdrachtgever voorziet in benodigde steiger en/of valbeveiliging