


OTZDSO07 opstandtekening ZD SO100 10°


sparingsbreedte:	mm
sparingsdiepte:	mm

! Aandachtspunten:


- Dakconstructie moet berekend en sterk genoeg zijn.
■ Dakraam is GEEN onderdeel van de constructie.
- Sparing exact maken volgens opgegeven maten.
■ sparing moet haaks zijn (diagonale meten).
■ niet meten of schalen van de tekening.
- Opstand:
■ monteren volgens praktijktekening PTZDSO07
■ waterpas stellen en stevig bevestigen aan dakbeschoot
■ minimaal 100 mm bovendakbedekking
■ laagste punt opstand minimaal 15 mm boven daktrim
- Dakbedekking:
■ strak en waterdicht aansluiten op de opstand
■ niet over de bovenzijde van de opstand aanbrengen
■ aanwerken volgens geldende **vakrichtlijnen voor gesloten dakbedekkingssystemen**, met aandacht voor brandveiligwerken (NL: **NEN6050/SBR 261.09**, BE: **richtlijnen Buildwise**)
- Dagkanten pas afwerken na montage dakraam
- Montageplek dient aan binnen- en buitenzijde veilig bereikbaar en werkbaar te zijn. Opdrachtgever voorziet in benodigde steiger en/of valbeveiliging

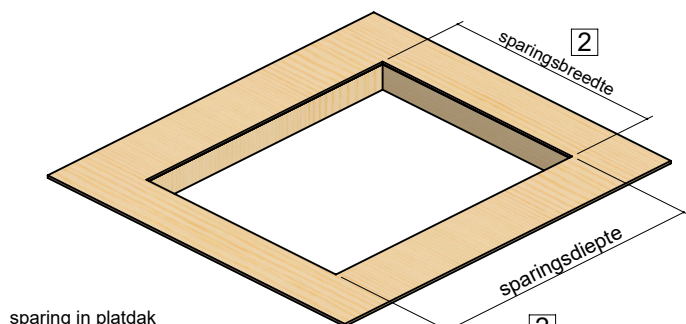


sparing in platdak
(door opdrachtgever)

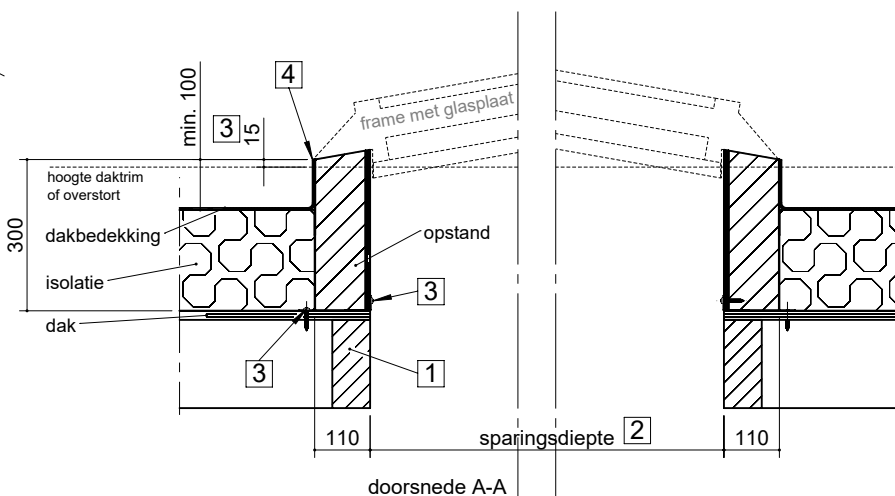


doorsnede A-A

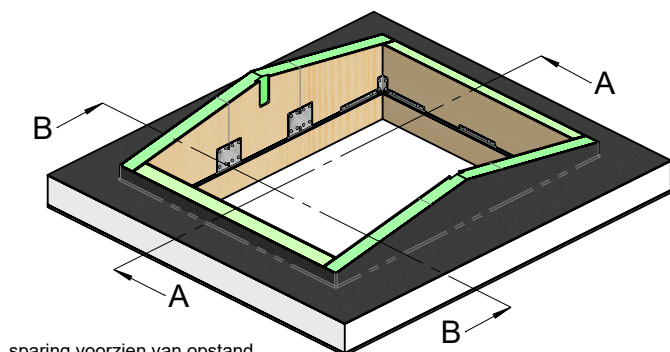

sparing voorzien van opstand
(aangeleverd door Luxlight)
en voorzien van dakbedekking
(door opdrachtgever)

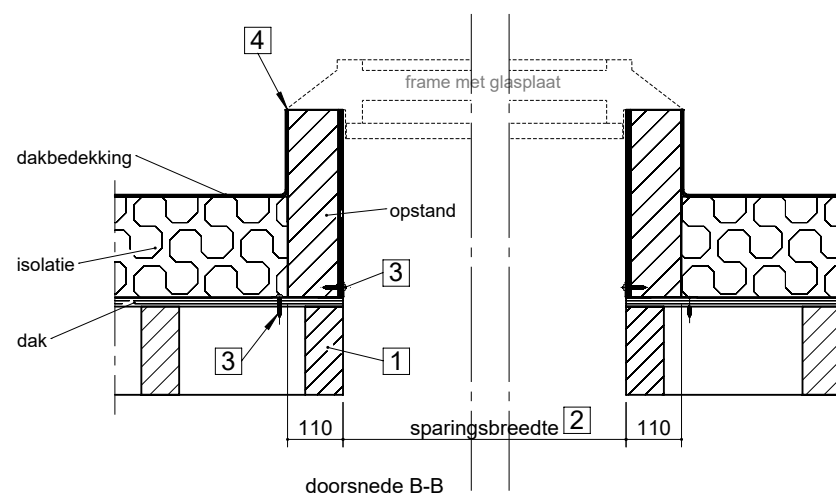

doorsnede B-B

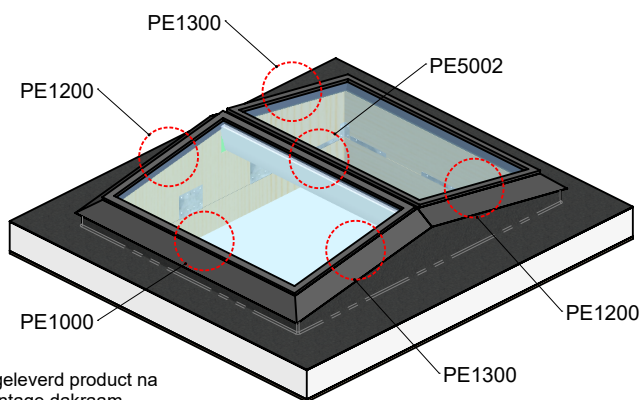

opgeleverd product na
montage dakraam



Disclaimer: ■ Deze tekening is een onderdeel van een WKB/NTA8800/EPB-dossier ■ Samen met praktijktekening PTZDSO07, de voor dit product berekende NTA8800/EPB-verantwoording, werkelijk detailontwerp en uitvoering ■ Opdrachtgever en Luxlight B.V. dienen te werken volgens het uitgewerkte dossier en te verklaren dat de werkzaamheden conform zijn uitgevoerd ■ Afwijken van deze tekening mag alleen na schriftelijke goedkeuring van Luxlight B.V. ■ Luxlight B.V. levert geen constructief ontwerp ■ De dakconstructie, sparing en belasting moeten worden ontworpen en berekend door de opdrachtgever of diens constructeur ■ Alle belastingen (gewicht, sneeuw, wind, onderhoud) moeten worden opgevangen door de constructie van de opdrachtgever ■ Het dakraam mag niet worden meegerekend als onderdeel van de constructie ■ Op alle leveringen en tekeningen zijn de Algemene Voorwaarden van Luxlight B.V. van toepassing ■